


➔ 2S-D6W

Instalación

Cableado de las salidas 2S-D6W

Potencia máxima por salida, 6 A carga resistiva.

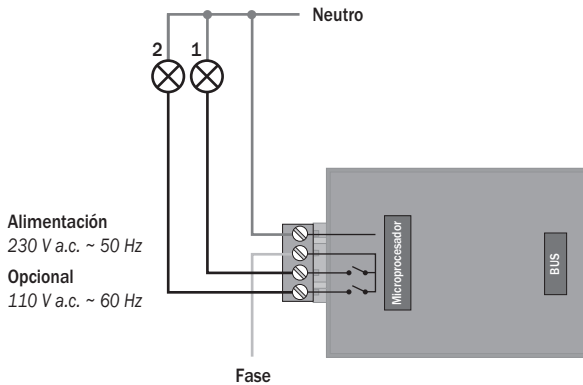

Simbología



Luz

Equipo incluido en los kits

KI1-D6W

KI2-D6W...KI8-D6W

KP1-D6W

KP2-D6W...KP10-D6W



Este dispositivo es
inalámbrico.

No precisa cableado
para el BUSing®.