


➔ 2S300

Instalación

Cableado de las salidas 2S300
Potencia 300 VA por salida.

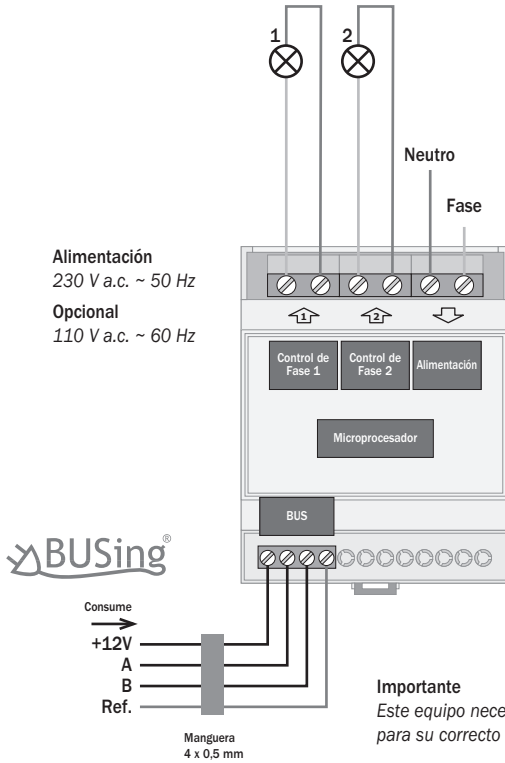

Alimentación
230 V a.c. ~ 50 Hz
Opcional
110 V a.c. ~ 60 Hz

Simbología



Equipo incluido en los kits
KR1, KR2

Importante

Este equipo necesita alimentación a 230 V y a +12 V para su correcto funcionamiento.