


# ➔ SIn


## Instalación

**Conexión a KCtr**  
 EG: Sondas Inundación  
 Distancia Máx: 30 m

Ver esquema KCtr :  
 Instalación de Sondas de Inundación 2 hilos

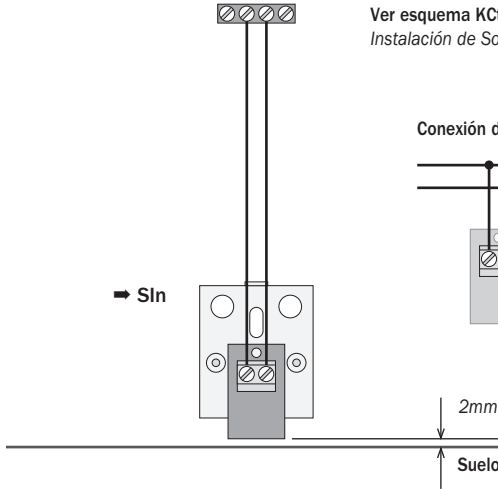

**Conexión de varias sondas SIn**

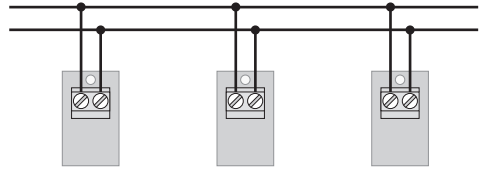

**Montaje en pared**

Estos dispositivos se instalan en posición vertical en la pared con el sensor orientado hacia abajo a una distancia de 2 mm del suelo.

Consume →  
 +12V  
 A  
 B  
 Ref.

Manguera  
 4 x 0,5 mm

➔ SIn-BUS

BUSing®

Precisa de pila  
 CR2032 para la  
 alimentación.



**Mantenimiento SIn-W**

Es obligatorio revisar y/o sustituir las pilas al menos cada 2 años.

➔ SIn-W

BUSing®

Inalámbrico  
 wireless

2mm

Suelo